


Asalite Premium IP65 LED Integrated Triproof Light

**Asalite Prémium IP65 Por-és Páramentes
Integrált LED Armatúra**

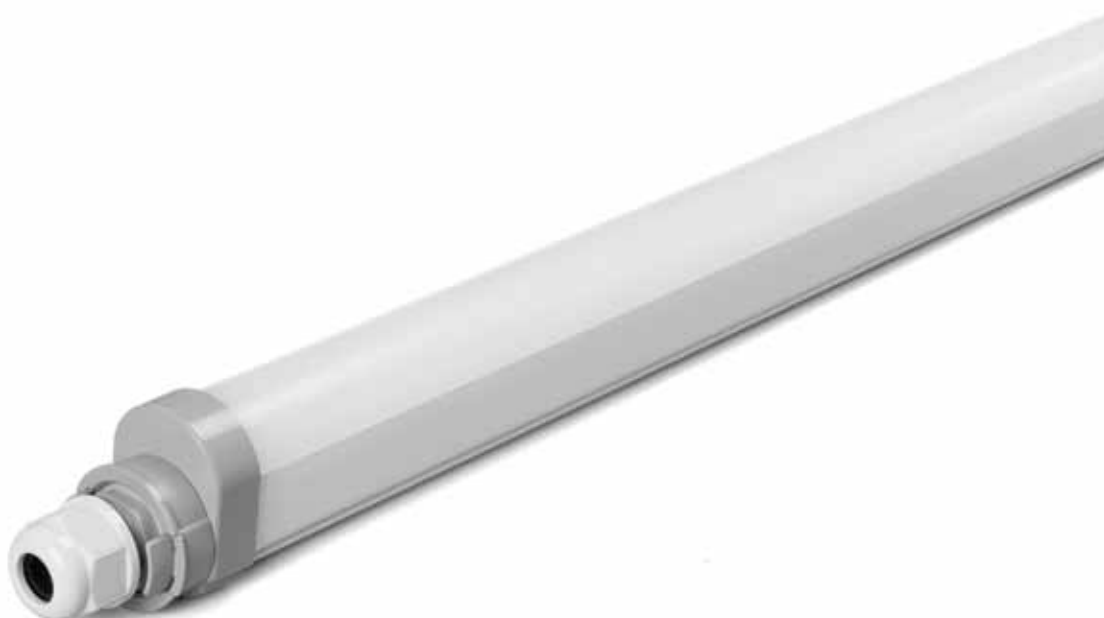

USER
MANUAL

Asalite Prémium IP65 Por-és Páramentes Integrált LED Armatúra

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	Sorolható (db)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NEM	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NEM	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NEM	120°	5999565665685

TELEPÍTÉS

1.

Áramtalanítson a felszerelés megkezdése előtt!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Fúrjon lyukakat a mennyezetre a rajzon látható távolsággal, majd rögzítse a két rögzítő klipszet.

3.

Vegye le a védőgyűrűt, és húzza ki a tömszelencét.

4.

24 mm-es imbuszkulcs segítségével óramutató járásával ellentétes irányban csavarja le a tömszelence kupakot.

5.

Csatlakoztassa a kábeleket a képek megfelelően.

6.

Nyomja vissza a tömszelencét.

7.

Helyezze vissza a védőgyűrűt kattanásig.

8.

24 mm-es imbuszkulcs segítségével óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a tömszelence kupakot.

9.

Pattintsa be az integrált armatúrát a rögzítő klipszekbe.

10.

Visszakapcsolhatja az áramot!

Tartozék

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K linkelhető	100	135
1200 36W 4000K linkelhető	50	67
1500 50W 4000K linkelhető	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- A termék ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!
- Távolítson el minden csomagolást felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- A telepítés megkezdése előtt mindig kapcsolja ki az áramot!
- Egyes országokban az elektromos szerelési munkákat csak felhatalmazott villanyszerelő végezheti.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a garanciáért.
- Nem vállalunk ingyenes garanciát: Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén. Magán javítás vagy módosítás esetén. Rossz eszközök használata esetén. Szállítás vagy más balesetek sérülései esetén.

KARBANTARTÁS

Tisztítsa és ellenőrizze a terméket fél évente! Előbb nedves,puha kendővel,majd száraz kendővel törölje át a búrát! Elektromos részeit ne törölje! A sérülések elkerülése végett ne törölje le etanollal vagy benzinnel!

VIGYÁZAT!

A termék nem megfelelő telepítése áramütés veszéllyel járhat!

MI VAN A DOBOZBAN?

Rögzítő elemek
1x Integrált Armatúra
1x Használati útmutató

Asalite Premium IP65 LED Integrated Triproof Light

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	Linkable (pcs)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NO	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NO	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NO	120°	5999565665685

INSTALLATION

1.

Turn the power off before installation!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Drill holes in the ceiling with the distance shown in the drawing, then fix the two mounting clips on it.

3.

Remove the ring and take out the cable gland.

4.

Using a 24 mm Allen key, unscrew the gland cap counterclockwise.

5.

Connect the cables according to the picture.

6.

Push the gland back in.

7.

Put the ring back until it clicks.

8.

Using a 24 mm Allen key, screw the gland cap back clockwise.

9.

Snap the integrated light into the mounting clips.

10.

You can turn on the power!

Included

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K linkable	100	135
1200 36W 4000K linkable	50	67
1500 50W 4000K linkable	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Install, check and repair should be done by an electrician!
- Take out all the packaging before installation!
- Do not exceed the rated voltage range!
- Always turn off the power before starting installation!
- In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician.

IMPORTANT INFORMATION!

- Keep the purchase receipt for the warranty.
- We do not offer free warranty: Wrong voltage usage and incorrect installation. Self repair or modify. Usage of incorrect accessories, tools. Transportation or other accident damage.

MAINTENANCE

Clean and inspect every 6 months! Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth! Do not wipe the electric components! Do not wipe with ethanol or gasoline to avoid damage!

CAUTION!

Improper installation of the product may result in risk of electric shock!

WHAT'S IN THE BOX?

Fixing elements
1x Integrated Triproof Light
1x User manual

Integrované trojodlné svetlo Asalite Premium IP65 LED

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	Prepojitelné (kúsok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NIE	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NIE	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NIE	120°	5999565665685

INŠTALÁCIA

1.

ON
OFF
VYPNÚŤ

Pred začatím inštalácie odpojte napájanie!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Vyvŕtajte otvory do stropu vo vzdialenosti znázornenej na výkrese, pripevnite dve montážne spony na strop.

3.

Odstráňte krúžok a vyberte káblový prechodku.

4.

Pomocou 24 mm imbusového kľúča odskrutkujte uzáver vývodky proti smeru hodinových ručičiek.

5.

Prípojte káble podľa obrázka.

6.

Zatlačte žľazu späť.

7.

Nasadte ochranný krúžok, kým nezachvátne.

8.

Pomocou 24 mm imbusového kľúča naskrutkujte uzáver vývodky späť v smere hodinových ručičiek.

9.

Integrované svetlo zavkladite do montážnych svoriek.

10.

ON
OFF
ZAPNUTIE

Môžete znova zapnúť napájanie!

Zahrnuté

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K prepojitelný	100	135
1200 36W 4000K prepojitelný	50	67
1500 50W 4000K prepojitelný	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky obaly!
- Neprekračujte menovité napätie!
- Pred začatím inštalacioných prác vždy vypnite prívod elektrického prúdu!
- V niektorých krajinách môžu elektroinštalácie práce vykonávať iba autorizovaní elektrikári.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

- Uschovajte si doklad o kúpe na záruku.
- Neponúkame bezplatné záruky. V prípade použitia nesprávneho napätia a nesprávnej inštalácie. V prípade súkromnej opravy alebo úpravy. Pri použití nesprávnych nástrojov. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou alebo inými nehodami.

ÚDRŽBA

Čistite a kontrolujte výrobok každých šesť mesiacov! Kryt utrite vlhkou mäkkou handričkou a potom suchou handričkou! Neutierajte elektrické časti! Aby ste zabránili poškodeniu, neotierajte etanolom alebo benzínom!

POZOR!

Nesprávna inštalácia produktu môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom!

ČO JE V KRABICI?

Upevňovacie prvky
1x Integrovaná Armatúra
1x Návod na používanie

Asalite Premium IP65 integrované tříodolné LED světlo

Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	Propojitelné (kousky)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NE	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NE	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NE	120°	5999565665685

INSTALACE

1.

Před zahájením instalace odpojte napájení!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Vyvrtejte do stropu otvory ve vzdálenosti uvedené na výkresu, připevněte dvě příchytky ke stropu.

3.

Odstraňte kroužek a vyjměte kabelovou vývodku.

4.

Pomocí imbusového klíče 24 mm vyšroubujte víčko vývodky proti směru hodinových ručiček.

5.

Připojte kabely podle obrázku

6.

Zasuňte vývodku zpět.

7.

Nasaděte ochranný kroužek, dokud nezacvakne.

8.

Pomocí imbusového klíče 24 mm zašroubujte uzávěr vývodky zpět ve směru hodinových ručiček.

9.

Integrovanou armaturu zacvakněte do montážních svorek.

10.

Můžete znovu zapnout napájení!

Zahrnuta

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K propojitelné	100	135
1200 36W 4000K propojitelné	50	67
1500 50W 4000K propojitelné	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Doporučuje se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!
- Před instalací odstraňte všechny obaly!
- Nepřekračujte jmenovité napětí!
- Před zahájením instalačních prací vždy vypněte přívod elektrického proudu!
- V některých zemích smí elektroinstalační práce provádět pouze autorizovaný elektrikář.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

- Uchovejte si doklad o koupi pro záruku.
- Nenabízíme bezplatnou záruku: V případě použití nesprávného napětí a nesprávné instalace. V případě soukromé opravy nebo úpravy. Při použití nesprávných nástrojů. V případě poškození způsobeného přepravou nebo jinými nehodami.

ÚDRŽBA

Každých šest měsíců výrobek vyčistěte a zkontrolujte! Kryt otřete vlhkým měkkým hadříkem a poté suchým hadříkem! Neotírejte elektrické části! Neotírejte etanolem nebo benzínem, aby nedošlo k poškození!

POZOR!

Nesprávná instalace výrobku může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem!

CO JE V KRABICI?

Upevňovací prvky
1x Integrovaná Armatura
1x Návod k použití

Asalite Premium IP65 LED integrirana triproof luč

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	Povezljivost (kosov)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NE	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NE	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NE	120°	5999565665685

NAMESTITEV

1.

UGASNITI

Pred začetkom namestitve odklopite napajanje!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

V strop izvrtajte luknje na razdalji, ki je prikazana na risbi, pritrdite obe montažni sponki na strop.

3.

Odstranite zaščitni obroč in izvlecite uvodnico.

4.

Z imbus ključem 24 mm odvijte pokrov uvodnice v nasprotni smeri urinega kazalca.

5.

Kable povežite, kot je prikazano na sliki.

6.

Potisnite žlezo nazaj.

7.

Obroč vstavite nazaj, dokler se ne zaskoči.

8.

Z imbus ključem 24 mm privijte pokrov uvodnice nazaj v smeri urinega kazalca.

9.

Integrirano armaturo zatakните v pritrdilne sponke.

10.

Lahko ponovno vklopite napajanje!

Vključeno

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K povezljiv	100	135
1200 36W 4000K povezljiv	50	67
1500 50W 4000K povezljiv	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!
- Pred namestitvijo odstranite vso embalažo!
- Ne prekoračite nazivne napetosti!
- Pred začetkom inštalacijskih del vedno izključite napajanje v vezju!
- V nekaterih državah lahko električno inštalacijo izvaja samo pooblaščen izvajalec električne energije.

POMEMBNA INFORMACIJA!

- Shranite račun za garancijo.
- Ne ponujamo brezplačnih garancij: V primeru uporabe napačne napetosti in nepravilne namestitve. V primeru zasebnega popravila ali spremembe. Pri uporabi napačnih orodij. V primeru škode zaradi transporta ali drugih nesreč.

VZDRŽEVANJE

Izdelek očistite in preverite vsakih šest mesecev! Pokrov obrišite z vlažno mehko krpo in nato s suho krpo! Ne brisajte električnih delov! Ne brišite z etanolom ali bencinom, da ne pride do poškodb!

POZOR!

Nepravilna namestitev izdelka lahko povzroči nevarnost električnega udara!

KAJ JE V ŠKATLI?

Pritrdilni elementi
1x Integrirana Armaturo
1x Navodila za uporabo

Asalite Premium IP65 LED integrirana trostruka svjetiljka

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	Spojiv (komada)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NE	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NE	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NE	120°	5999565665685

MONTAŽA

1.

Isključite struju prije početka instalacije!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Izbušite rupe u stropu s razmakom prikazanim na crtežu, pričvrstite dvije kopče za pričvršćivanje na strop.

3.

Uklonite zaštitni prsten i izvucite uvodnicu.

4.

Pomoću imbus ključa od 24 mm odvrnite čep brtve u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

5.

Spojite kabele prema slici.

6.

Gurnite žlijezdu natrag.

7.

Zamijenite zaštitni prsten dok ne klikne.

8.

Pomoću imbus ključa od 24 mm zavrnite poklopac brtve natrag u smjeru kazaljke na satu.

9.

Učvrstite integriranu armaturu u stezaljke za pričvršćivanje.

10.

Možete ponovno uključiti struju!

Oprema

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K spojiv	100	135
1200 36W 4000K spojiv	50	67
1500 50W 4000K spojiv	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!
- Uklonite svu ambalažu prije postavljanja!
- Prije početka instalacije uvijek isključite napajanje!
- U nekim zemljama elektroinstalacijski radovi može izvesti samo ovlašteni električar.

VAŽNA INFORMACIJA!

- Čuvajte račun o kupnji za jamstvo.
- Ne nudimo besplatna jamstva: U slučaju korištenja pogrešnog napona i neispravne instalacije. U slučaju privatnog popravka ili modifikacije. Kada koristite pogrešne alate. U slučaju oštećenja uzrokovanih transportom ili drugim nezgodama.

ODRŽAVANJE

Očistite i provjerite proizvod svakih šest mjeseci! Obrišite pokrivati prvo mokrom, a zatim suhom krpom! Nemojte brisati električne komponente! Nemojte brisati etanolom ili benzin kako biste izbjegli oštećenje!

OPREZ!

Neispravna instalacija proizvoda može dovesti do opasnosti od strujnog udara!

ŠTO JE U KUTIJI?

Elementi za pričvršćivanje
1x Integrirana Armatura
1x Korisnički priručnik

Lampada integrata Asalite Premium IP65 LED a prova di polvere e vapore

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Collegabile (pezzi)	Gard di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NON	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NON	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NON	120°	5999565665685

INSTALLAZIONE

1.

SPEGNI

Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Praticare i fori nel soffitto alla distanza indicata nel disegno, fissare le due clip al soffitto.

3.

Rimuovere l'anello ed estrarre il pressacavo.

4.

Con una chiave a brugola da 24 mm, svitare il tappo del premistoppa in senso antiorario.

5.

Collegare i cavi come mostrato nella figura.

6.

Spingere il premistoppa all'interno.

7.

Riposizionare l'anello di protezione finché non scatta.

8.

Utilizzando una chiave a brugola da 24 mm, riavvitare il tappo del premistoppa in senso orario.

9.

Inserire la luce integrata nelle clip di montaggio.

10.

ACCENSIONE

Puoi accendere l'alimentazione!

Incluso

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K collegabile	100	135
1200 36W 4000K collegabile	50	67
1500 50W 4000K collegabile	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!
- Estrarre tutto l'imballaggio prima dell'installazione!
- Non superare il range di tensione nominale!
- Spegnere sempre l'alimentazione prima di iniziare l'installazione!
- In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Conserva la ricevuta di acquisto per la garanzia.
- Non offriamo garanzia gratuita: Utilizzo errato della tensione e installazione errata. Autoriparazione o modifica. Utilizzo di accessori, strumenti errati. Trasporto o altri danni causati da incidenti.

MANUTENZIONE

Pulire e controllare il prodotto ogni sei mesi! Pulire il coperchio con un panno morbido umido e poi con un panno asciutto! Non pulire i componenti elettrici! Non pulire con etanolo o benzina per evitare danni!

ATTENZIONE!

Un'installazione impropria del prodotto può comportare il rischio di scosse elettriche!

COSA C'È NELLA SCATOLA?

Elementi di fissaggio
1x Armatura Integrata
1x Istruzioni per l'uso

Asalite Premium IP65 LED integriertes Triproof-Licht

Produkt-code	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (jahr)	Verknüpfbar (stücke)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NEIN	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NEIN	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NEIN	120°	5999565665685

INSTALLIERUNG

1.

AUSSCHALTEN

Schalten Sie den Strom vor der Installation aus!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Bohren Sie Löcher mit dem in der Zeichnung angegebenen Abstand in die Decke, und befestigen Sie dann die beiden Befestigungsklammern daran.

3.

Entfernen Sie den Ring und nehmen Sie die Kabelverschraubung heraus.

4.

Schrauben Sie den Stopfbuchsendeckel mit einem 24-mm-Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn ab.

5.

Schließen Sie die Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.

6.

Drücken Sie die Stopfbuchse wieder hinein.

7.

Setzen Sie den Ring zurück, bis er einrastet.

8.

Schrauben Sie die Verschraubungsskappe mit einem 24-mm-Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn zurück.

9.

Rasten Sie die integrierte Armatur in die Befestigungsclips ein.

10.

EINSCHALTEN

Sie können den Strom einschalten!

Inklusive

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K verlinkbar	100	135
1200 36W 4000K verlinkbar	50	67
1500 50W 4000K verlinkbar	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

- Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!
- Nehmen Sie vor dem Einbau alle Verpackungen heraus!
- Der Nennspannungsbereich darf nicht überschritten werden!
- Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab!
- In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Garantie auf.
- Wir bieten keine kostenlose Garantie: Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation. Selbst reparieren oder modifizieren. Verwendung von falschem Zubehör, Werkzeugen. Transport- oder sonstige Unfallschäden.

WARTUNG

Reinigen und überprüfen Sie das Produkt alle sechs Monate! Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, weichen Tuch ab, dann mit einem trockenen Tuch! Wischen Sie nicht über die elektrischen Bauteile! Nicht mit Ethanol oder Benzin abwischen, um Schäden zu vermeiden!

VORSICHT!

Bei unsachgemäßer Installation des Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags!

WAS IST IN DER SCHACHTEL?

Befestigungselemente
1x Integrierte Armaturen
1x Anweisungen für den Gebrauch

Lumină Triproof integrată cu LED Asalite Premium IP65

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Linkabil (bucată)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0268	48x680mm	AC220-240V 50/60Hz	18W	2000	4500K	3	120	65	NU	120°	5999565665647
ASAL0269	48x1280mm	AC220-240V 50/60Hz	36W	4000	4500K	3	60	65	NU	120°	5999565665661
ASAL0270	48x1580mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	5500	4500K	3	42	65	NU	120°	5999565665685

INSTALARE

1.

OPRIREA PUTERII

Opriti alimentarea înainte de instalare!

2.

Model	X
600	450±5mm
1200	1100±50mm
1500	1400±50mm

Faceți găuri în tavan la distanța indicată în desen, apoi fixați cele două cleme de fixare.

3.

Îndepărtați inelul și scoateți presetupa de cablu.

4.

Cu ajutorul unei chei Allen de 24 mm, deșurubați capacul de presetupa în sens invers acelor de ceasornic.

5.

Conectați cablurile în conformitate cu imaginea.

6.

Împingeți glanda înapoi.

7.

Repoziționați inelul de protecție până când acesta face clic.

8.

Cu ajutorul unei chei Allen de 24 mm, înșurubați capacul de presetupa înapoi în sensul acelor de ceasornic.

9.

Fixați lumina integrată în clemele de montare.

10.

PORNIREA

Poți da drumul la curent!

Inclus

[mm]	L	L1	kg
600	680	600	0.265
1200	1280	1200	0.45
1500	1580	1500	0.54

	B16	C16
600 18W 4000K conectabil	100	135
1200 36W 4000K conectabil	50	67
1500 50W 4000K conectabil	33	44

	nx
600	120
1200	60
1500	42

IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA!

- Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!
- Scoateți toate ambalajele înainte de instalare!
- Nu depășiți intervalul de tensiune nominală!
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea!
- În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de către un electrician autorizat.

INFORMAȚII IMPORTANTE!

- Păstrați chitanța de achiziție pentru garanția.
- Nu oferim garanție gratuită: Utilizarea greșită a tensiunii și instalarea incorectă. Auto-reparare sau modificare. Utilizarea accesoriilor, instrumentelor incorecte. Dau-ne cauzate de transport sau de alte accidente.

ÎNTREȚINERE

Curățați și verificați produsul la fiecare șase luni! Ștergeți capacul cu o cârpă moale umedă, apoi cu o cârpă uscată! Nu ștergeți componentele electrice! Nu ștergeți cu etanol sau benzină pentru a evita deteriorarea!

ATENȚIE!

Instalarea necorespunzătoare a produsului poate duce la risc de electrocutare!

CE ESTE ÎN CUTIE?

Elemente de fixare
1x Armătură Integrată
1x Instrucțiuni de utilizare

Asalite Lighting Kft.

Telefon: **+36 70 433 3200**

E-mail: **info@asalite.com**

Székhely: **4033 Debrecen,
Vak Bottyán u. 22/A.**

Telephely/Raktár:
**4002, Külső Kassai út 57.
Debrecen, Hungary**

www.asalite.com