




**Asalite LED Fénycső T8**

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**RÉSZEK ÉS LEÍRÁS**
**1. Ledre előkészített armatúra esetén**

**2. Elektromos előtétről működő lámpa esetén**

**3. Vasmagos előtétről működő lámpa esetén**


**Jelmagyarázat:** L=fázis; N=nulla;  $\perp$ =földelés; EM=induktív előtét; F=fluoreszkáló starter

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!**

- Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék egyoldalú bekötéses!
- A termék ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!
- Távolítsa el minden csomagolást felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- Üzemi hőmérséklete -20° - +45°C.
- A telepítés megkezdése előtt mindig kapcsolja ki az áramot!
- Egyes országokban az elektromos szerelési munkákat csak felhatalmazott villanyszerelő végezheti.

**FONTOS INFORMÁCIÓ!**

- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a garanciáért.
- Nem vállalunk ingyenes garanciát: Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén. Magán javítás vagy módosítás esetén. Rossz eszközök használata esetén. Szállítás vagy más balesetek sérülései esetén.
- Ennek a terméknek a fényforrása nem cserélhető fénydiódák (LED).

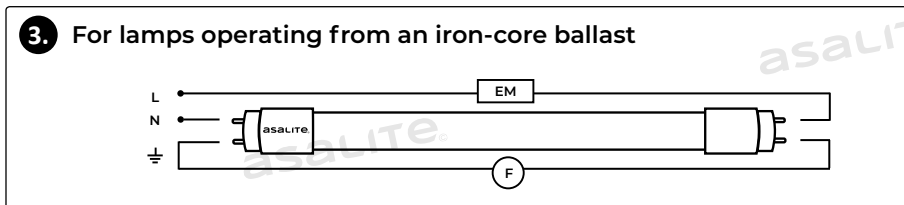
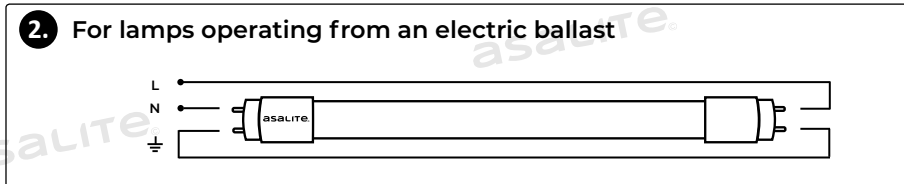
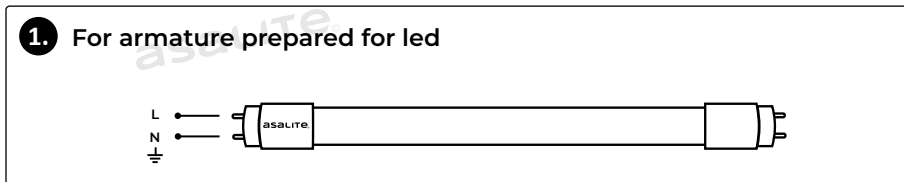
**VIGYÁZAT!**

A termék nem megfelelő telepítése áramütés veszéllyel járhat!

**Asalite LED Tube T8**

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**PARTS & DESCRIPTION**



**Sign explanation:** L=phase; N=neutral; ⏏=ground; EM=inductive ballast; F=fluorescent starter

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!**

- Please note that the product has single ended power connection!
- Install, check and repair should be done by an electrician!
- Take out all the packaging before installation!
- Do not exceed the rated voltage range!
- Operating temperature -20°- +45°C.
- Always turn off the power before starting installation!
- In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician.

**IMPORTANT INFORMATION!**

- Keep the purchase receipt for the warranty.
- We do not offer free warranty: Wrong voltage usage and incorrect installation. Self repair or modify. Usage of incorrect accessories, tools. Transportation or other accident damage.
- The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).




**CAUTION!**

Improper installation of the product may result in risk of electric shock!



**Asalite LED žiarivka T8**

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**ČASTI A POPIS**
**1. Pre armatúru pripravenú pre led**

**2. Pre svietidlá napájané z elektrického predradníka**

**3. Pre svetlá napájané z predradníka so železným jadrom**


**Vysvetlenie znaku:** L=fáza; N=nula;  $\perp$  =uzemnenie; EM=indukčný predradník; F=fluorescenčný štartér

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

- Upozorňujeme, že výrobok má jednostrannú prípojku napájania!
- Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky obaly!
- Neprekračujte menovité napätie!
- Prevádzková teplota -20° - +45°C.
- Pred začatím inštaláčnych prác vždy vypnite prívod elektrického prúdu!
- V niektorých krajinách môžu elektroinštalčné práce vykonávať iba autorizovaní elektrikári.

**DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!**

- Uschovajte si doklad o kúpe na záruku.
- Neponúkame bezplatné záruky: V prípade použitia nesprávneho napätia a nesprávnej inštalácie. V prípade súkromnej opravy alebo úpravy. Pri použití nesprávnych nástrojov. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou alebo inými nehodami.
- Svetelným zdrojom tohto produktu sú nevymeniteľné svetelné diódy (LED).

**POZOR!**

Nesprávna inštalácia produktu môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom!



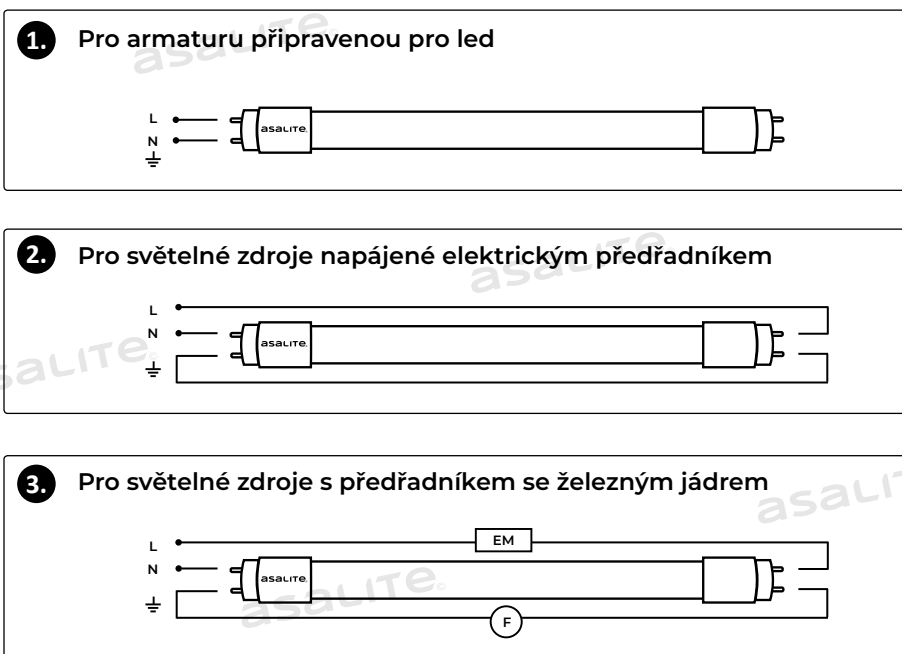
Spoločnosť Asalite Lighting Ltd. potvrdzuje, že naše výrobky sú vyrobené v súlade s európskymi normami a smernicami.



Na použitie v interiéri.

**Asalite LED zářivka T8**

Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**ČÁSTI A POPIS**


**Vysvětlení znaku:** L=fáze; N=nula;  $\perp$  =uzemnění; EM=indukční předřadník; F=fluorescenční startér

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

- Vezměte prosím na vědomí, že výrobek má jednostranné připojení k napájení!
- Doporučuje se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!
- Před instalací odstraňte všechny obaly!
- Nepřekračujte jmenovité napětí!
- Provozní teplota -20°- +45°C.
- Před zahájením instalačních prací vždy vypněte přívod elektrického proudu!
- V některých zemích smí elektroinstalační práce provádět pouze autorizovaný elektrikář.

**CE** Společnost Asalite Lighting Ltd. potvrzuje, že naše výrobky jsou vyráběny v souladu s evropskými normami a směrnicemi.

Pro vnitřní použití.

**DŮLEŽITÁ INFORMACE!**




- Uschovejte si doklad o koupi pro záruku.
- Nenabízíme bezplatnou záruku: V případě použití nesprávného napětí a nesprávné instalace. V případě soukromé opravy nebo úpravy. Při použití nesprávných nástrojů. V případě poškození způsobeného přepravou nebo jinými nehodami.
- Světelným zdrojem tohoto produktu jsou nevyměnitelné světivé diody (LED).

**POZOR!**

Nesprávná instalace výrobku může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem!

**Asalite LED fluorescenčna cev T8**

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**DELI IN OPIS**
**1. Za armature pripravljene za led**

**2. Za svetilke, ki delujejo z električno predstikalno napravo**

**3. Za svetilke, ki delujejo s predstikalno napravo z železnim jedrom**


**Pojasnilo znaka:** L=faza; N=nula;  $\perp$ =ozemljitev; EM=induktivna predstikalna naprava; F=fluorescenčni starter

**POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!**

- Upoštevajte, da ima izdelek enostranski napajalni priključek!
- Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!
- Pred namestitvijo odstranite vso embalažo!
- Ne prekoračite nazivne napetosti!
- Delovna temperatura -20°- +45°C.
- Pred začetkom inštalacijskih del vedno izključite napajanje v vezju!
- V nekaterih državah lahko električno inštalacijo izvaja samo pooblaščen izvajalec električne energije.

**POMEMBNA INFORMACIJA!**




- Shranite račun za garancijo.
- Ne ponujamo brezplačnih garancij: V primeru uporabe napačne napetosti in nepravilne namestitve. V primeru zasebnega popravila ali spremembe. Pri uporabi napačnih orodij. V primeru škode zaradi transporta ali drugih nesreč.
- Vir svetlobe tega izdelka so nezamenljive svetleče diode (LED).

**POZOR!**

Neppravilna namestitev izdelka lahko povzroči nevarnost električnega udara!

**Asalite LED svjetlosna cijev T8**

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**PARTI E DESCRIZIONE**
**1. Za armaturu pripremljeno za led**

**2. Za žarulje koje rade iz električnog balasta**

**3. U slučaju svjetiljke koja radi iz balasta sa željeznom jezgrom**


Objašnjenje znaka: **L**=faza; **N**=nula;  $\perp$ =uzemljenje; **EM**=induktivni balast; **F**=fluorescentni starter

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!**

- Imajte na umu da proizvod ima jednostrani priključak za napajanje!
- Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!
- Uklonite svu ambalažu prije postavljanja!
- NemRadna temperatura -20°- +45°C.
- Prije početka instalacije uvijek isključite napajanje!
- U nekim zemljama elektroinstalacijski radovi može izvesti samo ovlašteni električar.

**VAŽNA INFORMACIJA!**

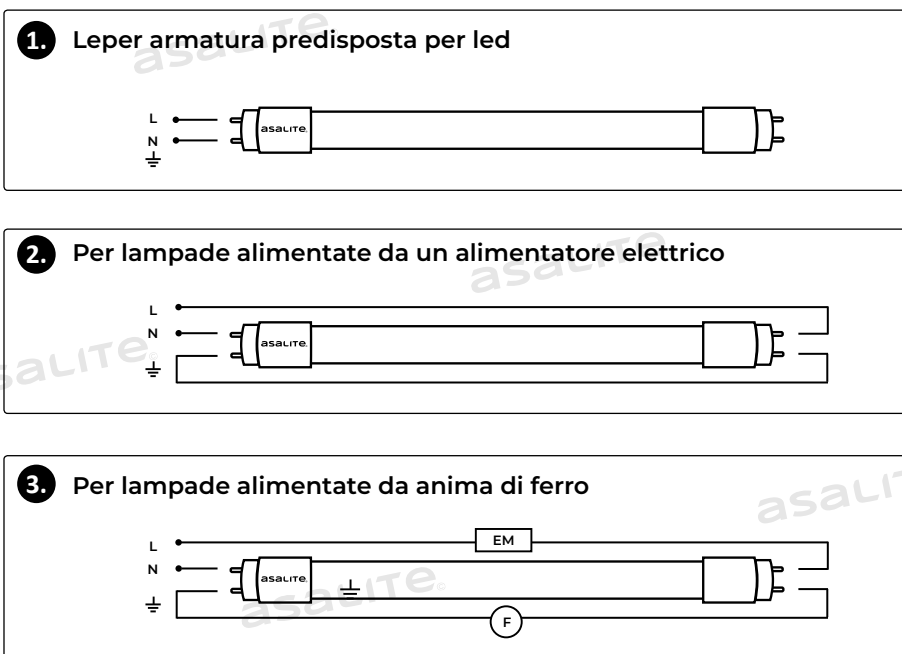
- Čuvajte račun o kupnji za jamstvo.
- Ne nudimo besplatna jamstva: U slučaju korištenja pogrešnog napona i neispravne instalacije. U slučaju privatnog popravka ili modifikacije. Kada koristite pogrešne alate. U slučaju oštećenja uzrokovanih transportom ili drugim nezgodama.
- Izvor svjetlosti ovog proizvoda su nezamjenjive svjetleće diode (LED).

**OPREZ!**

Neispravna instalacija proizvoda može dovesti do opasnosti od strujnog udara!

**Asalite Tubo fluorescente a LED T8**

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**PARTI E DESCRIZIONE**


**Spiegazione del segno:** L=fase; N=neutro;  $\perp$  = messa a terra; EM=ballast induttivo; F=starter fluorescente

**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!**

- Si prega di notare che il prodotto è dotato di un collegamento di alimentazione single ended!
- L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!
- Estrarre tutto l'imballaggio prima dell'installazione!
- Temperatura di esercizio -20°- +45°C.
- Non superare il range di tensione nominale!
- Spegnerne sempre l'alimentazione prima di iniziare l'installazione!
- In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI!**




- Conserva la ricevuta di acquisto per la garanzia.
- Non offriamo garanzia gratuita: Utilizzo errato della tensione e installazione errata. Autoriparazione o modifica. Utilizzo di accessori, strumenti errati. Trasporto o altri danni causati da incidenti.
- La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non modificabili.

**ATTENZIONE!**

Un'installazione impropria del prodotto può comportare il rischio di scosse elettriche!

**Asalite LED Lichtröhre T8**

Produktcode	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**TEILE UND BESCHREIBUNG**
**1. Für armatur vorbereitet für led**

**2. Für lampen, die mit einem elektrischen vorschaltgerät betrieben werden**

**3. Für lampen, die mit einem eisenbehafteten vorschaltgerät betrieben werden**


**Erklärung des Zeichens:** L=phase; N=neutral;  $\perp$ =erdung; EM=induktives Vorschaltgerät; F=fluoreszenzstarter

**WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!**

- Bitte beachten Sie, dass das Produkt einen einseitigen Stromanschluss hat!
- Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!
- Nehmen Sie vor dem Einbau alle Verpackungen heraus!
- Der Nennspannungsbereich darf nicht überschritten werden!
- Betriebstemperatur -20°- +45°C.
- Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab!
- In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

**WICHTIGE INFORMATIONEN!**

- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Garantie auf.
- Wir bieten keine kostenlose Garantie: Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation. Selbst reparieren oder modifizieren. Verwendung von falschem Zubehör, Werkzeugen. Transport- oder sonstige Unfallschäden.
- Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED).

**VORSICHT!**




Bei unsachgemäßer Installation des Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags!





**Asalite LED Tub fluorescent T8**

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0166	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660567
ASAL0076	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660574
ASAL0077	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	1800	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660581
ASAL0078	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660598
ASAL0079	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660604
ASAL0080	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	2200	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660611
ASAL0081	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	3000K	2	20	NEM	300°	5999565660536
ASAL0082	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	4000K	2	20	NEM	300°	5999565660543
ASAL0083	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	900	6500K	2	20	NEM	300°	5999565660550
ASAL0145	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663100
ASAL0160	1213x26mm	AC220-240V 50/60Hz	18	2520	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663285
ASAL0179	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663834
ASAL0180	1513x26mm	AC220-240V 50/60Hz	22	3080	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663865
ASAL0177	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	4000K	5	20	NEM	300°	5999565663810
ASAL0178	604x26mm	AC220-240V 50/60Hz	9	1260	6500K	5	20	NEM	300°	5999565663797

**PĂRȚI ȘI DESCRIERE**
**1. Pentru armătura pregătită pentru led**

**2. Pentru lămpile care funcționează cu un balast electric**

**3. Pentru lămpile care funcționează cu un balast cu miez de fier**


**Explicația semnului:** L=faza; N=neutru;  $\perp$ =legarea la pământ; EM=balast inductiv; F=starter fluorescent

**IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA!**

- Vă rugăm să rețineți că produsul are o conexiune de alimentare cu un singur capăt!
- Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!
- Scoateți toate ambalajele înainte de instalare!
- Nu depășiți intervalul de tensiune nominală!
- Temperatura de funcționare -20°- +45°C.
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea!
- În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de către un electrician autorizat.

**INFORMAȚII IMPORTANTE!**

- Păstrați chitanța de achiziție pentru garanția.
- Nu oferim garanție gratuită: Utilizarea greșită a tensiunii și instalarea incorectă. Auto-reparare sau modificare. Utilizarea accesoriilor, instrumentelor incorecte. Daune cauzate de transport sau de alte accidente.
- Sursa de lumină a acestui produs este reprezentată de diode luminoase neschimbabile (LED).

**ATENȚIE!**

Instalarea necorespunzătoare a produsului poate duce la risc de electrocutare!



Asalite Lighting Ltd. certifică faptul că produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu standardele și directivele europene.



Pentru utilizare în interior.